

KATALOG

Diamantsägeblätter



Beton Laser

10 mm Segment




Einsatzbereich: Betonprodukte, Universal
Maschinen: Winkelschleifer

Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmentbreite mm	Belaghöhe mm	Artikelnummer
115	22,2	2,1	10	P944B106H
125	22,2	2,2	10	P945B106H
150	22,2	2,2	10	P947B106H
180	22,2	2,3	10	P948B101H
230	22,2	2,6	10	P943B107H

Piranha Turbo

Turbosegment



Einsatzbereich: Beton, armerter Beton, allg. Baumaterial, Waschbeton, Hartbrandklinker, Bordstein, Kalksandstein (hochverdichtet), Schiefer, Naturstein
Maschinen: Winkelschleifer

Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmentbreite mm	Belaghöhe mm	Artikelnummer
115	22,2	2,5	8	2920450
125	22,2	2,5	8	2920452
150	22,2	2,5	8	2920454
180	22,2	3,2	8	2920456
230	22,2	3,2	8	2920458

Piranha Turbo Abrasiv

Turbosegment



Einsatzbereich: Kalksandstein, abrasive Materialien
Maschinen: Winkelschleifer

Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmentbreite mm	Belaghöhe mm	Artikelnummer
115	22,2	2,5	8	2929970
125	22,2	2,5	8	2929972
150	22,2	2,5	8	2929976
180	22,2	3,2	8	2929978
230	22,2	3,2	8	2929980

Waterdrop WD



Einsatzbereich: Granit, Betonprodukte, armerter Beton, Waschbeton, Ziegel

Maschinen: Winkelschleifer

Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmentbreite mm	Belaghöhe mm	Artikelnummer
115	22,2	2,2	7	P3410969
125	22,2	2,2	7	P3412769
230	22,2	2,8	9	P3422969

Performer SP



Einsatzbereich: Betonprodukte, armerter Beton, harte Natur- und Kunststeine, Dachziegel, Hartbrandklinker

Maschinen: Winkelschleifer

Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmentbreite mm	Belaghöhe mm	Artikelnummer
115	22,2	2,2	9	P94457F6H
125	22,2	2,2	9	P94557F6H
150	22,2	2,4	10	P94757F6H
180	22,2	2,4	10	P94857F1H
230	22,2	2,8	10	P94357F7D

Performer SG




Einsatzbereich: Granit, Betonprodukte, armerter Beton, Waschbeton, Ziegel

Maschinen: Winkelschleifer

Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmentbreite mm	Belaghöhe mm	Artikelnummer
115	22,2	2,2	9	P94442F6H
125	22,2	2,2	9	P94542F6H
150	22,2	2,4	10	P94742F6H
180	22,2	2,4	10	P94842F1H
230	22,2	2,8	10	P94342F7D

Performer SG / SDW

Geräuschgedämpft / Titanium-Verkleidung / 12 mm Segmenthöhe

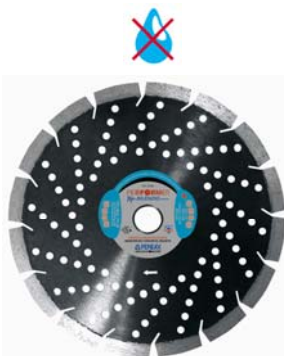

Einsatzbereich: Granit, Betonprodukte, armerter Beton, Waschbeton, Ziegel

Maschinen: Winkelschleifer

Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmentbreite mm	Belaghöhe mm	Artikelnummer
230	22,2	3,0	12	P943T7F01

Top Turbo Turbosegment



Einsatzbereich: Betonprodukte, armierter Beton, harte Natur- und Kunststeine, Dachziegel, Klinker mittelhart
Maschinen: Tischsäge, Benzintrennschleifer, Winkelschleifer



Durchmesser mm	Bohrung mm	Belaghöhe mm	Artikel- nummer
115	22,2	7	2920741
125	22,2	7	2920742
150	22,2	7	2920743
180	22,2	7	2920744
230	22,2	9	2920745
300	20,0	10	2920750
300	25,4	10	2920751a
350	20,0	10	2920760
350	25,4	10	2920765

Dusty vakuumgelötet



Einsatzbereich: Multifunktionssägeblatt für alle Materialien: wie Holz, Stahl, Beton, Stein, Guss, PVC etc.
Maschinen: Tischsäge, Benzintrennschleifer, Winkelschleifer



Durchm. mm	Bohrung mm	Segment- breite mm	Belaghöhe mm	Artikel- Nummer
115	22,2	2,2	9	7804000
230	22,2	2,8	9	7804010
300	20,0	3,0	9	7804015
350	20,0	3,2	9	7804020
350	25,4	3,2	9	7804022
400	20,0	3,2	9	7804025
400	25,4	3,2	9	7804027

Red Devil

durchgehender Rand



Einsatzbereich: Betonprodukte, armerter Beton, harte Natur- und Kunststeine, Dachziegel, Hartbrandklinker usw.

Maschinen: Tischsäge, Benzintrennschleifer

Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmentbreite mm	Belaghöhe mm	Artikelnummer
115	22,2	2,0	10	2850820
125	22,2	2,0	10	2850830
150	22,2	2,2	10	2850835
180	22,2	2,2	10	2850837
230	22,2	2,6	10	2850840
300	20,0	3,0	10	2850850
300	25,4	3,0	10	2850851
350	20,0	3,2	10	2850860
350	25,4	3,2	10	2850861

Duo Asphalt Beton 15 mm

mit Turbosegmenten / exellente Standzeit



Einsatzbereich: Asphalt, abrasive Materialien, Frischbeton, Gasbeton, Estrich, Schamotte, Beton, armerter Beton, Klinker mittelhart, Universal

Maschinen: Fugenschneider(bis 15 KW), Benzintrennschleifer

Durchmesser	Bohrung mm	Segmente	Segment-Breite mm	Belaghöhe mm	Artikel-Nummer
300	20,0	20	3,0	15	2921300
300	25,4	20	3,0	15	2921301
350	20,0	23	3,0	15	2921312
350	25,4	23	3,0	15	2921313

Ninja Pro engverzahnt



Einsatzbereich: Beton, armerter Beton, Granit, Waschbeton, harter Klinker, Dachziegel, duktile Gussrohre, allg. Baumaterial, Porphyrr und Gneiss, harter Kalksandstein.

Maschinen: Tischsäge, Benzintrennschleifer




Durchmesser mm	Bohrung mm	Segment- breite mm	Belaghöhe mm	Artikel- nummer
230	22,2	2,8	10	1014195
300	20,0	2,8	10	1014200
300	25,4	2,8	10	1014201
350	20,0	3,2	10	1014210
350	25,4	3,2	10	1014211

Titan Pro Kurzzahn-Turbo



Einsatzbereich: Beton, armerter Beton, Granit, Waschbeton, harter Klinker, Dachziegel, duktile Gussrohre, allg. Baumaterial, Porphyrr und Gneiss, harter Kalksandstein.

Maschinen: Fugenschneider (bis 7,5 kW), Tischsäge, Benzintrennschleifer



Durchmesser mm	Bohrung mm	Segment- breite mm	Belaghöhe mm	Artikel- nummer
300	20,0	3,0	10	3048015
300	25,4	3,0	10	3048016
350	20,0	3,0	10	3048020
350	25,4	3,0	10	3048021
400	25,4	3,2	10	3048025

Red Devil Fliese

Verstärkter Leisekern



Einsatzbereich: Fliese, Feinsteinzeug, Keramik, Granit, Klinker, Marmor, Natur- und Kunststein, SML-Rohre, Fiberglas Wannen, Kupfer- und Plastikrohre, dünnwandige Inox

Maschinen: Winkelschleifer

Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmentbreite mm	Belaghöhe mm	Artikelnummer
115	22,2	1,2	7	2850880
125	22,2	1,2	7	2850881
180	22,2	1,9	7	2850883
230	22,2	1,9	7	2850886

Fliese Titan Blau

Titanlegierung - für noch schnelleren Lauf

Leisekern - geräuschgedämpft

Schneller, präziser Schnitt

Segmenthöhe 10 mm – höhere Laufzeit



Ornament-Segment – bessere Kühlung durch Turbosegment



Einsatzbereich: Fliese, Feinsteinzeug, Keramik, Granit, Klinker, Marmor, Natur- und Kunststein, SML-Rohre, Fiberglas Wannen, Kupfer- und Plastikrohre, dünnwandige Inox

Maschinen: Winkelschleifer

Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmentbreite mm	Belaghöhe mm	Artikelnummer
115	22,2	1,5	10	2851760
125	22,2	1,5	10	2851765



Performer Matrix



Matrix – Technologie


(exakte reihenweise Anordnung der Diamantpartikel sorgen für gleichbleibend hohe Diamantkonzentration)

Extrem schnittfreudig, lange Standzeit



Einsatzbereich: harter armierter Beton, Granit, Waschbeton, harter Klinker, Dachziegel, duktile Gussrohre , allg. Baumaterial, Porphyrr und Gneis, harter Kalksandstein.

Maschinen: Fugenschneider(bis 15KW), Tischsäge, Benzintrennschleifer



Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmentbreite mm	Belaghöhe mm	Artikelnummer
230	22,2	2,6	10	7806830
300	20	3,0	10	7806940
350	20	3,2	10	7806950
350	25,4	3,2	10	7806951
400	20	3,6	10	7806960
400	25,4	3,6	10	7806961
450	25,4	3,6	10	7806970

Performer Matrix Granit




geräuschgedämpft



Einsatzbereich: Granit und Stein

Maschinen: Brückensäge



Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmentbreite mm	Belaghöhe mm	Artikelnummer
400	60	40	15	7803120
450	60	40	15	7803125
500	60	40	15	7803130
600	60	40	15	7803140

Beton Perfect

weitverzahnt



Einsatzbereich: Beton, armerter Beton, Klinker mittelhart, Universal
Maschinen: Fugenschneider (bis 7,5 KW), Tischsäge, Benzintrennschleifer

Durchm. mm	Bohrung mm	Seg- mente	Segment- breite	Belag mm	Artikel- nummer
300	20,0	18	2,8	10	P2015771D
300	25,4	18	2,8	10	P2415771D
350	20,0	21	3,2	10	P2025771D
350	25,4	21	3,2	10	P2425771D
400	25,4	24	3,2	10	P2435703H
450	25,4	26	3,6	10	P2445703H

Beton Perfect Plus

engverzahnt



Einsatzbereich: Beton, armerter Beton, Waschbeton , Hartbrandklinker, Bordstein, Mauerstein, Granit.
Maschinen: Fugenschneider (bis 7,5 KW), Tischsäge, Benzintrennschleifer

Durchm. mm	Bohrung mm	Seg- mente	Segment- breite	Belag mm	Artikel- nummer
300	20,0	21	2,8	10	P2015708D
300	25,4	21	2,8	10	P2415708D
350	20,0	25	3,2	10	P2025708D
350	25,4	25	3,2	10	P2425708D
400	25,4	28	3,8	10	P2435708H
450	25,4	32	3,8	10	P2445708H

Beton Perfect Plus

weitverzahnt



Einsatzbereich: Beton, armerter Beton, Waschbeton , Hartbrandklinker, Bordstein, Mauerstein, Granit.
Maschinen: Fugenschneider (bis 15 KW)


Durchm. mm	Bohrung mm	Seg- mente	Segment- breite	Belag mm	Artikel- nummer
500	25,4	30	3,8	10	P5750203H
600	25,4	36	4,5	10	P5760203H

Laser Asphalt Standard

mit Schrägschutzsegmenten



Einsatzbereich: Asphalt, abrasive Materialien, ,
Maschinen: Fugenschneider bis 7,5KW), Benzintrennschleifer



Durchmesser	Bohrung mm	Segmente	Segment-Breite mm	Belaghöhe mm	Artikel-Nummer
300	20,0	18	3,0	10	7020878
300	25,4	18	3,0	10	7020879
350	20,0	21	3,0	10	7020880
350	25,4	21	3,0	10	7020881
400	25,4	24	3,4	10	7020887
450	25,4	27	3,4	10	7020889
500	25,4	30	3,6	10	7020890
600	25,4	36	4,2	10	7020891

Laser Beton Standard

weitverzahnt



Einsatzbereich: Beton, armerter Beton, Klinker mittelhart, Universal
Maschinen: Fugenschneider(bis 7,5KW), Tischsäge, Benzintrennschleifer



Durchmesser	Bohrung mm	Segmente	Segment-Breite mm	Belaghöhe mm	Artikel-Nummer
300	20,0	18	3,0	10	7020991
300	25,4	18	3,0	10	7020992
350	20,0	21	3,0	10	7020993
350	25,4	21	3,0	10	7020994
400	25,4	24	3,4	10	7020995
450	25,4	27	3,4	10	7020996
500	25,4	30	3,6	10	7020997
600	25,4	36	4,2	10	7020998

Super Cut

Turbosegment



Einsatzbereich: Beton, armerter Beton, Klinker mittelhart, Universal
Maschinen: Fugenschneider(bis 7,5KW), Tischsäge, Benzintrennschleifer, Winkelschleifer




Durchmesser	Bohrung mm	Segment-Breite mm	Belaghöhe mm	Artikel-Nummer
230	22,2	2,6	10	7020920
300	20,0	3,0	10	7020930
300	25,4	3,0	10	7020932
350	20,0	3,0	10	7020940
350	25,4	3,0	10	7020941

Laser Asphalt Profi mit Schrägschutzsegmenten



Einsatzbereich: Asphalt, abrasive Materialien, Frischbeton, Gasbeton, Estrich, Schamotte.

Maschinen: Fugenschneider bis 7,5KW, Benzintrennschleifer



Durchmesser	Bohrung mm	Segmente	Segment-Breite mm	Belaghöhe mm	Artikel-Nummer
300	20,0	18	3,0	10	7020800
300	25,4	18	3,0	10	7020801
350	20,0	21	3,0	10	7020810
350	25,4	21	3,0	10	7020811
400	25,4	24	3,4	10	7020820
450	25,4	27	3,4	10	7020830
500	25,4	30	3,6	10	7020840
600	25,4	36	4,2	10	7020860

Laser Beton Profi weitverzahnt



Einsatzbereich: Beton, armerter Beton, Klinker mittelhart, Universal

Maschinen: Fugenschneider(bis 7,5KW), Tischsäge, Benzintrennschleifer



Durchmesser	Bohrung mm	Segmente	Segment-Breite mm	Belaghöhe mm	Artikel-Nummer
300	20,0	18	3,0	10	7020700
300	25,4	18	3,0	10	7020701
350	20,0	21	3,0	10	7020772
350	25,4	21	3,0	10	7020773
400	25,4	24	3,4	10	7020720
450	25,4	27	3,4	10	7020730
500	25,4	30	3,6	10	7020740
600	25,4	36	4,2	10	7020750

Laser Asphalt Profi 15 mm

mit Schrägschutzsegmenten



Einsatzbereich: Asphalt, abrasive Materialien, Frischbeton, Gasbeton, Estrich, Schamotte.

Maschinen: Fugenschneider bis 7,5KW, Benzintrennschleifer




Durchmesser	Bohrung mm	Segmente	Segment-Breite mm	Belaghöhe mm	Artikel-Nummer
300	20,0	18	3,0	15	7020900
300	25,4	18	3,0	15	7020901
350	20,0	21	3,0	15	7020904
350	25,4	21	3,0	15	7020905

Spezial 12 mm



Einsatzbereich: Betonprodukte, armerter Beton, harte Natur- und Kunststeine, Dachziegel, Hartbrandklinker usw.

Maschinen: Fugenschneider (bis 7,5KW), Tischsäge, Benzintrennschleifer, Winkelschleifer



Durchmesser	Bohrung mm	Segment-Breite mm	Belaghöhe mm	Artikel-Nummer
230	22,2	2,4	12	7021010
300	20,0	3,0	12	7021013
350	20,0	3,2	12	7021015
350	25,4	3,2	12	7021016